



PATI



Paslėpti tvirtinimo elementai
padidina priešsilaužiminę apsaugą



Komfortabilus žemas slenkstis
sukurtas galvojant apie patogius namus be kliūčių



Stiliaus įvairovė-
trijų spalvų vyriai: sidabriniai, balti ir tam-
siai bronziniai

STIPRUS NE TIK ĮSPŪDIS

Žavus funkcionalumas. Puikios judančių detalių konstrukcijos dėka Patio 6080 sistema valdoma labai lengvai.

Patikima apsauga nuo drėgmės. Įleidžiamas į grindis, žemas Patio 6080 slenkstis pasižymi puikia termoizoliacija. Dėl sustiprintos sandarinimo sistemos į patalpas nepatenka drėgmė. Specialus neslidus profilis saugoja kreipiančiąją nuo purvo.

Didelės galimybės. Apkaustai Patio 6080 gali būti montuojami languose iš medžio, medžioaliuminio, plastiko ar aliuminio.

Patio 6080 medis/PVC

Varčios svoris iki 80 kg

Varčios falco plotis: 450 mm – 1200 mm
(integruota dviem kryptim varstoma varčia)

Varčios falco plotis: 450 mm – 900 mm
(sulankstoma varčia)

Varčios falco aukštis: 600 mm – 2400 mm


Kreipiančiosios ilgis iki 6 m

Patio 6080
su integruota dviem kryptim
varstoma varčia





FNKTIONALU

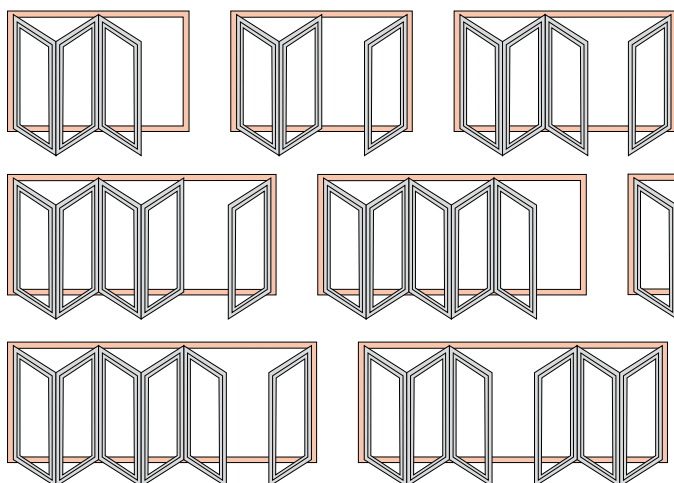

Patio 6080 schemas

